




2H BСN -

флюидные биофилтры

Биофилтры с свободноплавающим активным слоем особо рекомендуется применять в процессах денитрификации и нитрификации. Их преимущество состоит в большой поверхности замены, которая заключается в пределе от 93 до 884 м²/м³. Они задерживают биомассу увеличивая её концентрацию.

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	АКТ. ПОВЕРХНОСТЬ [м ² /м ³]	ПОВ. ДИСКА [м ² /м ³]	МАТ.	КОЛ-ВО ШТУК / м ³	РАЗМЕРЫ диаметр / высота (мм)
2H BСN 007		963	484	HDPE	955000	9 / 7
2H BСN 009		834	517	HDPE	850000	9 / 7
2H BСN 017		484	394	HDPE	145000	17
2H BСN 030		320	268	HDPE	27650	30 (верх), 37 (основание) / 32
2H BСN 038		187	142	HDPE	16000	38
2H BСN 038K		224	174	HDPE	15000	38
2H BСN 050		148	126	HDPE	6700	50
2H BСN 065K		93	76	HDPE	3040	65

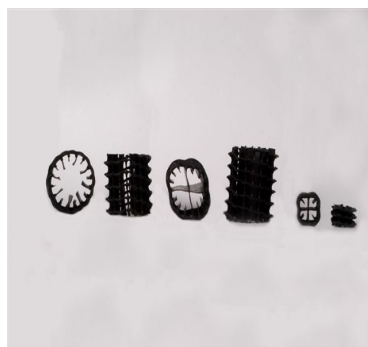

По всем вопросам обращайтесь :

Телефон: 03236/6-07-50

e-mail: office_2h@mail.ru