

Покрытие АКВАХИМ Минерал для минеральных поверхностей (бетон, железобетон, кирпич, штукатурка и .т.п)

Высокотехнологичное покрытие на основе **грунтовки АКВАХИМ Минерал** и **эмали АКВАХИМ Минерал с улучшенными характеристиками** обладает рядом свойств, которые выгодно отличают его от вододисперсионных красок:

Энергосбережение
(поверхность всегда сухая)

Стойкость к дождю с ветром
(не пропускает воду, но пропускает пар)

**Эластичность, устойчивость
к ультрафиолету**

Нанесение

Может наноситься от **-15 до + 30** градусов С. **!!! Позволяет проводить окраску зимой.**

Химстойкость


Пленка, которая образуется после нанесения АКВАХИМ Минерал, характеризуется стойкостью к воде, CO₂, CO, SO₂ ... и кислотным дождям и растворам солей.

Антикоррозия

Во время дождей минеральная поверхность насыщается влагой до 20%.
Поверхность, покрытая АКВАХИМ Минерал, остается сухой и защищенной.


Стойкость к дождю с ветром

Эмаль АКВАХИМ Минерал обладает паропроницаемостью и одновременно водостойкостью, что обеспечивает наилучшие защитные свойства.

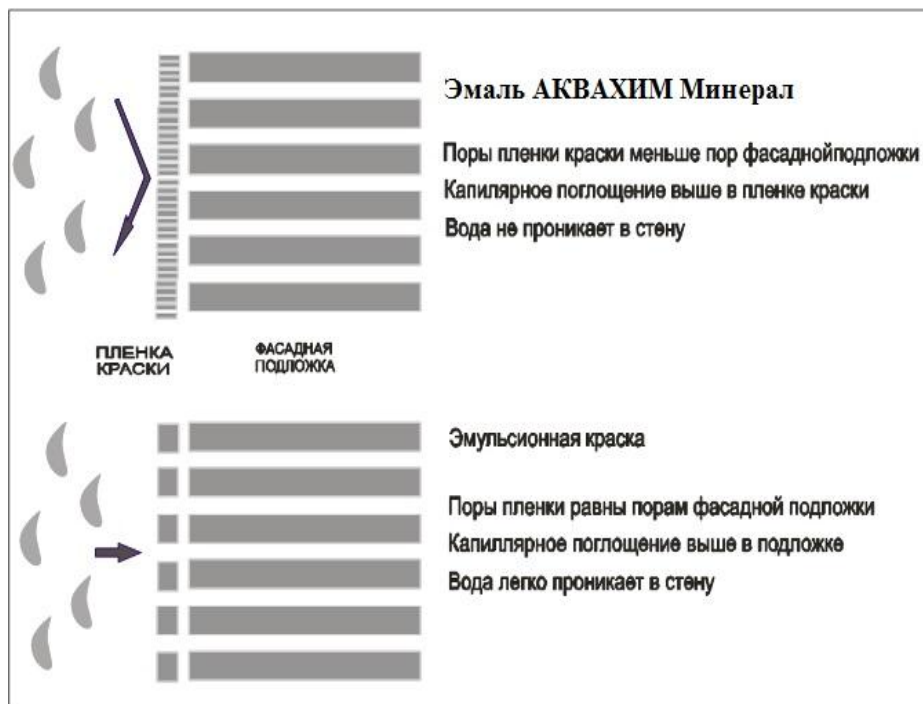


Микропористая природа пленки грунтовки и эмали АКВАХИМ Минерал предотвращает проникновение воды в поверхность.

Отличная адгезия

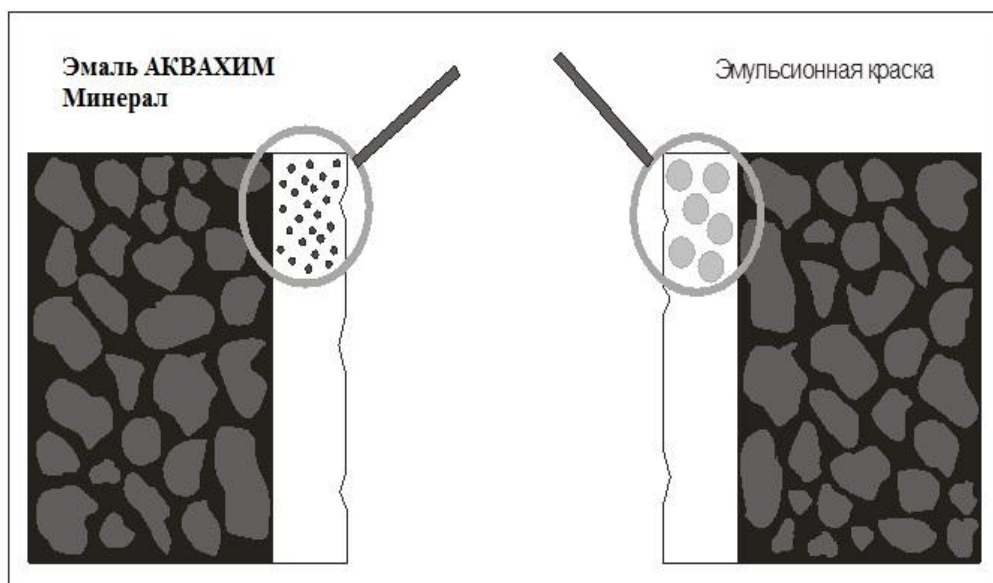

Небольшой размер частиц грунтовки и эмали АКВАХИМ Минерал способствует ее проникновению глубоко в подложку. Хорошее начальное проникновение – хорошая адгезия.

Воздухопроницаемость и защита от воды.

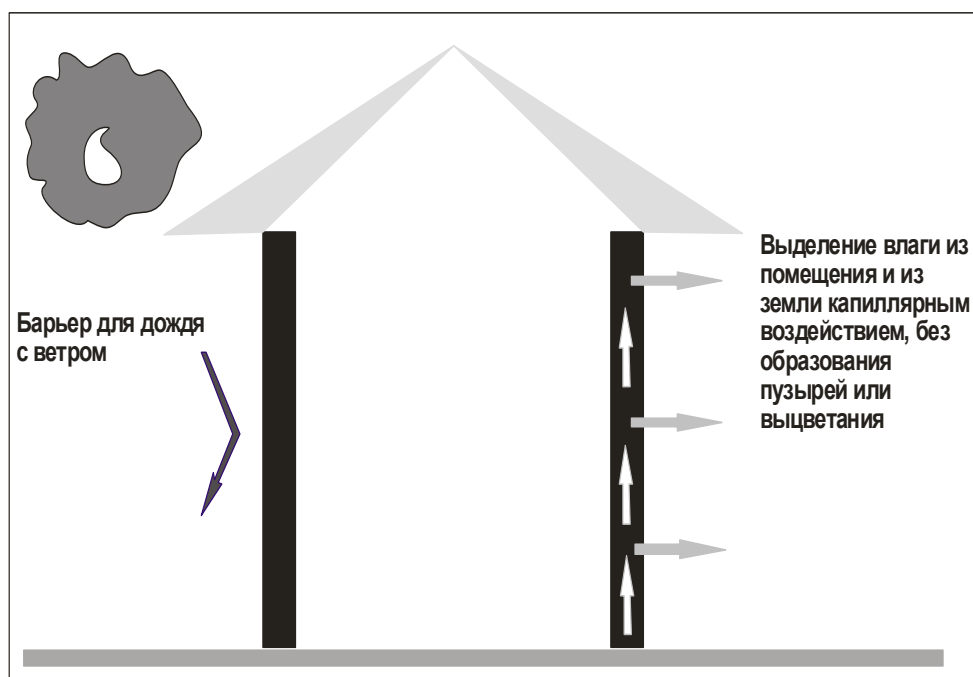

Превосходная адгезия + паропрopusкная способность
(материалы "дышат").

Опыт использования этого покрытия в любых климатических зонах показывает, что покрытие обладает отличными характеристиками и демонстрирует:

- **свойства самоочистки**
- **хорошую стойкость к ультрафиолету**
- **надежность нанесения**
- **любые методы нанесения**
- **гарантировано сохраняет защитные и декоративные свойства до 20 лет**
- **эксплуатируется при постоянных рабочих температурах в диапазоне от -30 до $+60^{\circ}\text{C}$.**

Покрытия АКВАХИМ намного превосходят по срокам эксплуатации и соотношению цена/качество другие вододисперсионные, акриловые, латексные покрытия.

АКВАХИМ Минерал выпускается уже в цвете (по картотеке) с пигментами.

Расход грунтовки $100-200 \text{ г/м}^2$ и зависит от пористости поверхности. Для разбавления грунтовки до рабочей вязкости применяют растворитель АКВАХИМ универсальный.

Расход эмали $120-250 \text{ г/м}^2$ на слой и зависит от пористости поверхности. Второй слой наносить не ранее чем через 2 часа. Для разбавления эмали до рабочей вязкости применяют растворитель АКВАХИМ универсальный.

Покрытие АКВАХИМ Минерал – гарантия до 20 лет эксплуатации.